

## SVM D-110



TEKNİK ÖZELLİKLER	D-110 YAVAŞ	D-110 HIZLI
Etiket Hızı	Max. 30 metre/dakikada	Max. 60 metre/dakikada
Güç Kaynağı	110-220V 50/60 Hz	
Çıkış Mesajları	Etiket Besleme Sinyali / Arıza Sinyali , Mesgul Sinyali	
Haberleşme	LAN (Ethernet) (İsteğe Bağlı)	
Bağlantı Türleri	Röle(NPN, PNP) Fotosel(NPN, PNP)	
Gelişmiş Kontrol	Enkoderli veya encodersiz çalışabilme, yazıcı bağlanabilir (İsteğe Bağlı) Üfleyici mekanizma bağlanabilir (opsiyonel), şeffaf etiket sensörü (İsteğe Bağlı)	
Ekran	4.3" / 272x480 piksel çözünürlük	
Dil Seçeneği	Çoklu Dil Desteği	
Max. Etiket Rulo Çapı	300 mm	
Makara Tutucu	76 mm	
Max. Etiket Genişliği	110 mm	
Ağırlık	25 kg	
Yazıcı Kurulabilir	SVM 32 Duraklamalı Yazıcı SVM 53 Duraklamalı Yazıcı	


## SVM D-110 (YATAY)

## SVM D-110 (DİKEY)



# SAVEMA D-160 DISPENSER

## SVM D-160

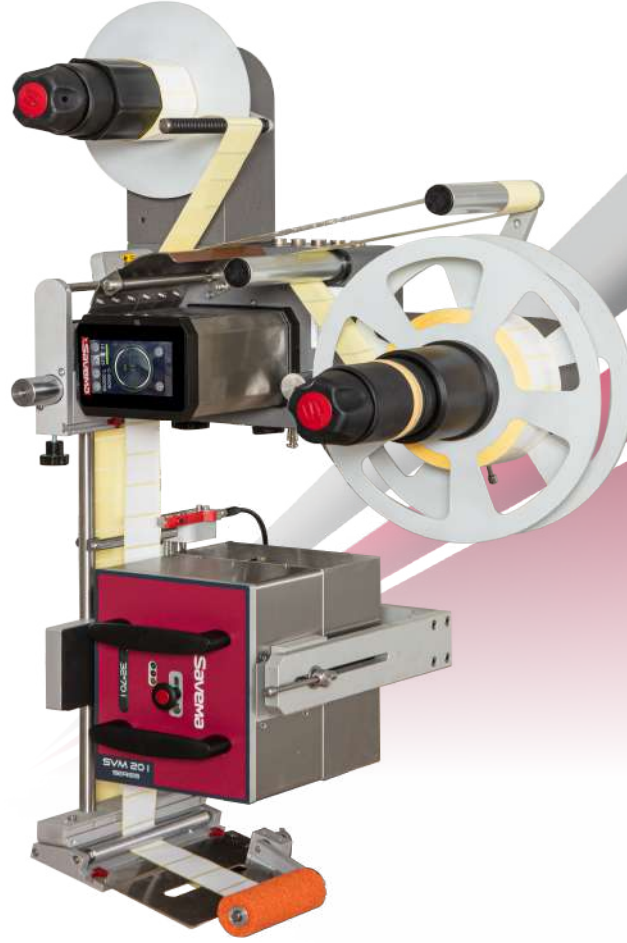

TEKNİK ÖZELLİKLER		Dispenser D-160
Etiket Hızı		Max. 45 metre/dakikada
Güç Kaynağı		110-220V 50/60 Hz
Çıkış Mesajları		Etiket Besleme Sinyali / Arıza Sinyali , Mesgul Sinyali
Haberleşme		LAN (Ethernet), (İsteğe Bağlı)
Bağlantı Türleri		Röle(NPN, PNP) Fotosel(NPN, PNP)
Gelişmiş Kontrol		Enkoderli veya encodersiz çalışabilme, yazıcı bağlanabilir (İsteğe Bağlı) Üfleyici mekanizma bağlanabilir (opsiyonel), şeffaf etiket sensörü (İsteğe Bağlı)
Ekran		4.3" / 272x480 piksel çözünürlük
Dil Seçeneği		Çoklu Dil Desteği
Max. Etiket Rulo Çapı		300 mm
Makara Tutucu		76 mm
Max. Etiket Genişliği		160 mm
Ağırlık		30 kg
Yazıcı Kurulabilir		SVM 32 Duraklamalı Yazıcı SVM 53 Duraklamalı Yazıcı



**SVM D-160 (YATAY)**



**SVM D-160 (DİKEY)**

