

Türkiye

Potansiyeli
Keşfedin



Savema
Markalama ve Kodlama Makineleri



Firma Profili:

Savema Markalama ve Kodlama Makineleri 2007 yılında siz değerli iş ortaklarımızın memnuniyeti için üretim yapmak amacı ile kurulmuştur. Termal yazıcıları üreten ilk ve tek Türk firması olmanın haklı gururunu yaşayan firmamız elektronik, mekanik, yazılım ve makine tasarımı kendi bünyesinde bulundurmaktadır.

Deneyimli teknik ekibi ile sektördeki teknolojik yeniliklerin ve en verimli uygulamaların öncüsü olmaya devam edecektir. Ar-ge departmanına yapmış olduğu yatırımlarla uzman mühendis kadrosuyla birlikte yeniliklere ve verimliliğe her zaman önem veren bir kuruluş olma yolunda ilerlemektedir. Makinelerimiz yüksek performanslı düşük maliyetli tarih, barkod, text, bilgi, grafik, üretim, tarih, saat, son kullanma tarihi, parti seri numarası, fiyat, karekod, barkod 1B ve 2B barkodları (karekod) vb. gibi çok amaçlı kullanıma yönelik yazıları yazması için tasarlanmış ideal makinelerdir.

Vizyon:


Daima yerli sermaye ve yerli mühendislerle yolumuza devam etmek bu doğrultuda ihtiyaç duyulan çözümleri beklentilerin en üst seviyede karşılanmasını gerçekleştirmektedir. Sürekli gelişim ve kaliteli hizmet anlayışını benimseyerek sektörde kalıcı bir işletme olmaktadır.

Misyon:

İç ve dış piyasadaki müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda memnuniyetlerini ileri derecede sağlamak, tecrübe ve deneyimimizi yeniliklerle birleştirerek teknoloji tabanlı öncü bir firma olmaya devam etmektedir.




Kalite Politikamız:

Günün teknolojik gelişmelerini takip ederek modern Ekipmanlarımız ve tecrübeli kadromuz ile iş güvenliğini önemseyerek müşteri odaklı çalışmak. İnsana ve Doğaya saygılı bir şekilde maksimum müşteri memnuniyeti sağlayarak uzmanlığımızı ve güvenilirliğimizi sorumluluk bilinciyle birleştirmektedir.

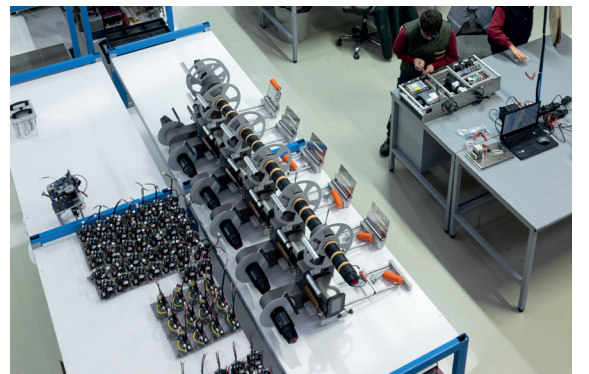

TERMAL TRANSFER KODLAMA MAKİNESİ





SVM 32*50 I SVM 53*50 I

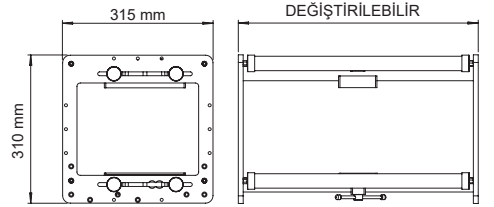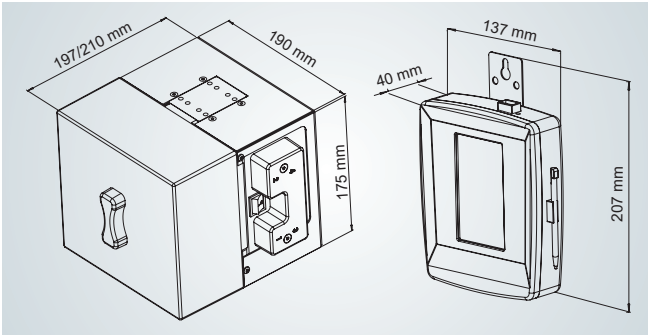

TEKNİK ÖZELLİKLER	SVM 32x50 DURAKLAMALI	SVM 53x50 DURAKLAMALI
Yazma Alanı	32mm x 50mm	53mm x 50mm
Yazma Hızı	Max. 400 mm/saniye	
Üretim	Max. 320 prints/dk (Yazma Boyuna Göre Değişir.)	
Çözünürlük	12 dots/mm (300 dpi) Dikey ve Yatay	
Ribon Uzunluğu	600 metre (656 yds)	
Ribon Genişliği	22mm, 35 mm (0,9" - 1,4")	35 mm ve 55 mm (1,4"-2,2")
Hafıza	5000 Şablon, USB Standart	
Güç Kaynağı	100-240V 50-60 Hz	
Hava İhtiyacı (Bar)	min. 1 bar - max. 3 bar	
Ağırlık (Printer)	5,6 Kg.	5,8 Kg.
Boyutlar	175mm H x 190mm W x 197mm D	175mm H x 190mm W x 210mm D
Çalışma Sıcaklığı	1° -55° (34-131 °F)	
Kontrol Paneli	4.3" 480x272 Piksel Çözünürlük, Renkli Ekran, Şifre Korumalı Menüler, Çoklu Dil Desteği (20)	
Çıkış Mesajları	Makine arızalı, Resim Hazır, Açık, Dakikadaki Yazım Sayısı, vb.	
PC Programı	SAYASIS Etiket Hazırlama Programı (Gerçek zamanlı tarih ve saat, yazı, sayaç, logo, vardiya kodu, 1B/2B barkod tipleri, GS1 barkodları ve GS1 değer oluşturma sihirbazı, Windows Yazıcı Sürücüsü (32-64 bit), Nice Label Yazılım Desteği, Teklynx Yazılım (Codesoft, Labelview ve Labelmatrix), Emülatör desteği, SPPL (Savema Programming Language) ile uzaktan kontrol, True-Type fontlarla çalışma imkanı, Bilgisayarla uzaktan kontrol, .csv veritabanı desteği	
Haberleşme	RS-232(PC), LAN (Ethernet), USB	
Ekonomik Ribon Modları	Dikey ve Yatay Ekonomik Ribon Modu	
Ekonomik Ribon Modları	Ayarlar, Yazma Başlangıç Değeri, Kontrast, Ayarlarla beraber şablonları kaydetme vb.	
Alanlar	Üretim ve son kullanma tarihi/saati, Logo, Seri No, Vardiya, Text, 1B Barkodlar (EAN 13, EAN 8, CODE 128, CODE 39, GS1-128, ITF vb), 2B Barkodlar (Datamatrix, QR Code, PDF 417, Semacode, Aztec Code, GS1-Datamatrix vb.) (İsteğe bağlı değişken barkodlar.)	

TERMAL TRANSFER KODLAMA MAKİNESİ



SVM 32 CA SVM 32*30 IA

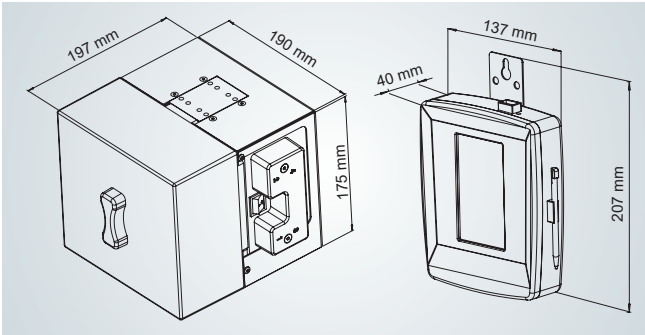

TEKNİK ÖZELLİKLER	32 CA SÜREKLİ	32*30 IA DURAKLAMALI
Yazma Alanı	32mm x 50mm	32mm x 30mm
Yazma Hızı	Max. 550 mm/sn	Max. 400 mm/sn
Üretim	Max. 500 prints/dk	Max. 320 prints/dk
Çözünürlük	12 dots/mm (300 dpi) Dikey ve Yatay	
Ribon Uzunluğu	600 metre (656 yds)	
Ribon Genişliği	22mm, 35 mm (0,9" - 1,4")	
Hafıza	5000 Şablon, USB Standart	
Güç Kaynağı	100-240V 50-60 Hz	
Hava İhtiyacı (Bar)	min. 1 bar - max. 3 bar	
Ağırlık (Printer)	5,1 Kg.	5,6 Kg.
Boyutlar	175mm H x 190mm W x 197mm D	
Çalışma Sıcaklığı	1° -55° (34-131 °F)	
Kontrol Paneli	4.3" 480x272 Piksel Çözünürlük, Renkli Ekran, Şifre Korumalı Menüler, Çoklu Dil Desteği (20)	
Çıkış Mesajları	Makine arızalı, Resim Hazır, Açık, Dakikadaki Yazım Sayısı, vb.	
PC Programı	SAYASIS Etiket Hazırlama Programı (Gerçek zamanlı tarih ve saat, yazı, sayaç, logo, vardiya kodu, 1B/2B barkod tipleri, GS1 barkodları ve GS1 değer oluşturma sihirbazı, Windows Yazıcı Sürücüsü (32-64 bit), Nice Label Yazılım Desteği, Teklynx Yazılım (Codesoft, Labelview ve Labelmatrix), Emülatör desteği, SPPL (Savema Programming Language) ile uzaktan kontrol, True-Type fontlarla çalışma imkanı, Bilgisayarla uzaktan kontrol, .csv veritabanı desteği	
Haberleşme	RS-232(PC), LAN (Ethernet), USB	
Ekonomik Ribon Modları	Dikey Ekonomik Ribon Modu	Dikey Ekonomik Ribon Modu
Ekonomik Ribon Modları	Kontrast, Yazma Gecikmesi, Ayarlarla beraber şablonları kaydetme vb.	Ayarlar, Yazma Başlangıç Değeri, Kontrast, Ayarlarla beraber şablonları kaydetme vb.
Alanlar	Üretim ve Son Kullanma Tarihi, Saat, Yazı, Metin Kutusu	

TERMAL TRANSFER KODLAMA MAKİNESİ



SVM 32*70 I SVM 32 CK

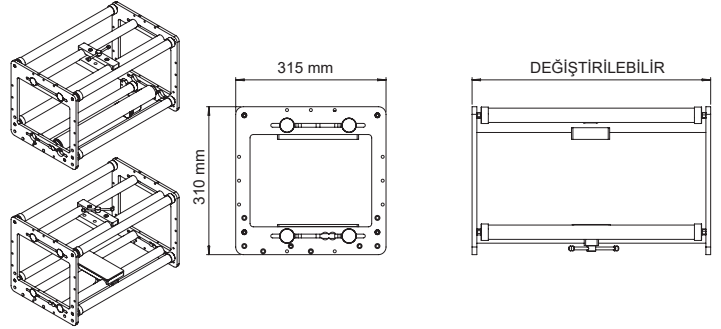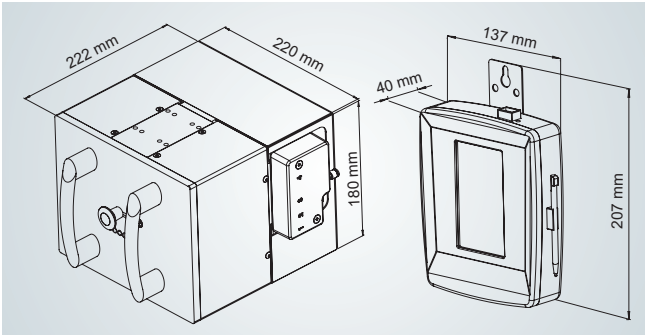

TEKNİK ÖZELLİKLER	SVM 32 CK	SVM 32*70 I
Yazma Alanı	32 mm x 125 mm (Standart) 32 mm x 250 mm (Opsiyonel 1) 32 mm x 500 mm (Opsiyonel 2)	32mm x 76mm
Yazma Hızı	10 - 1000 mm/sn	50 - 500 mm/sn
Üretim	Max. 500 prints/dk	Max. 330 prints/dk
Çözünürlük	12 dots/mm (300 dpi) Dikey ve Yatay	
Ribon Genişliği & Uzunluğu	22 mm, 35 mm ve 55 mm (0,9" -1,4"-2,2") / 600 metre (656 yds.)	
Hafıza	5000 şablon hafızası, 512 Mb. Ram, 1 Gb (Kart Üzerinde), 8 Gb'a kadar SD Kart desteği, 16 Gb'a kadar (FAT32) USB Bellek desteği	
Güç Kaynağı	100-240V 50-60 Hz	
Hava İhtiyacı (Bar)	min. 1 bar - max. 3 bar	
Ağırlık (Printer)	8,9 Kg.	9,4 Kg.
Boyutlar	180mm Y x 220mm G x 222mm D	
Çalışma Sıcaklığı	1° -55° (34-131 °F)	
Kontrol Paneli	4.3" 480x272 Piksel Çözünürlük, Renkli Ekran, Şifre Korumalı Menüler, Çoklu Dil Desteği (20)	
Çıkış Mesajları	Makine arızalı, Resim Hazır, Açık, Dakikadaki Yazım Sayısı, vb.	
Bağlantı Türleri	Internal Kontakt Modu , Trigger Kontakt Modu, Röle (NPN, PNP) Fotosel (NPN, PNP)	Röle(NPN, PNP) Fotosel(NPN, PNP)
Pc Programı	SAYASIS Etiket Hazırlama Programı (Gerçek zamanlı tarih ve saat, yazı, sayaç, logo, vardiya kodu, 1B/2B barkod tipleri, GS1 barkodları ve GS1 değer oluşturma sihirbazı, Windows Yazıcı Sürücüsü(32-64 bit), Nice Label Yazılım Desteği, Teklynx Yazılım (Codesoft, Labelview ve Labelmatrix), Emülatör desteği, SPPL (Savema Programming Language) ile uzaktan kontrol, True-Type fontlarla çalışma imkanı, Bilgisayarla uzaktan kontrol, .csv veritabanı desteği	
Haberleşme	RS-232(PC), LAN (Ethernet), USB	
Ekonomik Ribon Modları	Dikey Ekonomik Ribon Modu	Dikey ve Yatay Ekonomik Ribon Modu
Ekonomik Ribon Modları	Kontrast, Yazma Gecikmesi, Ayarlarla beraber şablonları kaydetme vb.	Ayarlar, Yazma Başlangıç Değeri, Kontrast, Ayarlarla beraber şablonları kaydetme vb.
Alanlar	1B Barkodlar (EAN-13, EAN-8, CODE 128, CODE 39, CODABAR, ITF 2of5, ITF 14, UPC-A, UPC-E), 2B Barkodlar QR Code, PDF417, Azteccode), GS-1 Barcodes(GS1-128, GS1-Datamatrix, GS1-Databar barkodlar)	

TERMAL TRANSFER KODLAMA MAKİNESİ

SVM 53*70 I
SVM 53*125 I
SVM 53 C

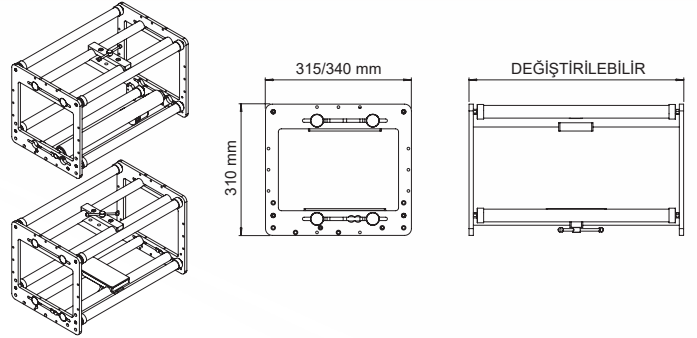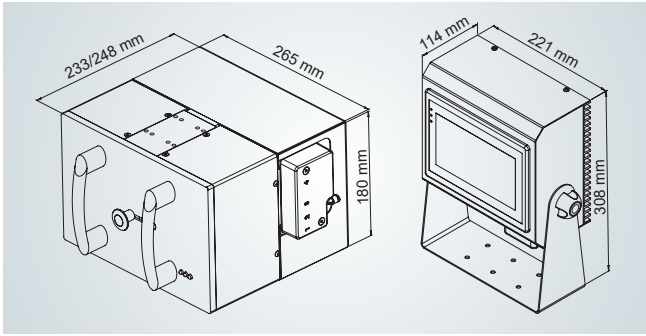


TEKNİK ÖZELLİKLER	SVM 53 C	SVM 53*70 I	SVM 53*125 I
Yazma Alanı	53 mm x 125 mm (Standard) 53 mm x 250 mm (Opsiyonel 1) 53 mm x 500 mm (Opsiyonel 2)	53mm x 76mm	53mm x 125mm
Yazma Hızı	10 - 1000 mm/sn	50 - 500 mm/sn	50 - 500 mm/sn
Üretim	Max. 500 prints/dk	Max. 330 prints/dk	
Çözünürlük	12 dots/mm (300 dpi) Dikey ve Yatay		
Ribon Genişliği ve Uzunluğu	35 mm ve 55 mm (-1,4"-2,2") / 600 metre (656 yds.) yüklü ribon		
Hafıza	5000 şablon hafızası, 512 Mb. Ram, 1 Gb Hafıza (Ekran Kartı), 8 Gb 'a kadar SD Kart , 16 Gb'a kadar USB Bellek desteği (FAT32)		
Güç Kaynağı	100-240V 50-60 Hz		
Hava İhtiyacı (Bar)	min. 1 bar - max. 4 bar		
Ağırlık (Printer)	8,9 Kg.	9,4 Kg.	11 Kg.
Boyutlar	180mm H x 220mm W x 233mm D	180mm H x 220mm W x 233mm D	180mm H x 248mm W x 265mm D
Çalışma Sıcaklığı	1° -55° (34-131 °F)		
Kontrol Paneli	7" 800x480 çözünürlük, Renkli Ekran, Şifre Korumalı menüler, Çoklu Dil Desteği (20)		
Çıkış Mesajları	Makine arızalı, Resim Hazır, Açık, Dakikadaki Yazım Sayısı, vb.		
Bağlantı Türleri	Internal Kontakt Modu, Trigger Kontakt Modu, Röle (NPN, PNP) Fotosel (NPN, PNP)	Röle(NPN, PNP) Fotosel(NPN, PNP)	
Pc Programı	SAYASIS Etiket Hazırlama Programı (Gerçek zamanlı tarih ve saat, yazı, sayaç, logo, vardiya kodu, 1B/2B barkodtipleri, GS1 barkodları ve GS1 değer oluşturma sihirbazı,Windows Yazıcı Sürücüsü(32-64 bit), Nice Label Yazılım Desteği, Teklynx Yazılım(Codesoft, Labelview ve Labelmatrix), Emülatör desteği, SPPL (Savema Programming Language) ile uzak-tan kontrol, True-Type fontlarla çalışma imkanı, Bilgisayarla uzaktan kontrol, .csv veritabanı desteği		
Haberleşme	RS-232(PC), LAN (Ethernet), USB		
Ekonomik Ribon Modları	Dikey Ekonomik Ribon Modu	Dikey ve Yatay Ekonomik Ribon Modu	
Ekonomik Ribon Modları	Kontrast, Yazma Gecikmesi, Ayarlarla beraber şablonları kaydetme vb.)	Ayarlar, Yazma Başlangıç Değeri, Kontrast, "Ayarlarla beraber şablonları kaydetme vb.	
Alanlar	1B Barkodlar(EAN-13, EAN-8, CODE 128, CODE 39, CODABAR, ITF 2of5, ITF 14, UPC-A,UPC-E), 2B Barkodlar, QR Code, PDF417, Azteccode), GS-1 Barcodes(GS1-128, GS1-Datamatrix, GS1-Databar barkodlar)		

TERMAL TRANSFER KODLAMA MAKİNESİ

SVM 53*200 I SVM 107*200 I





YENİ
ÜRÜN

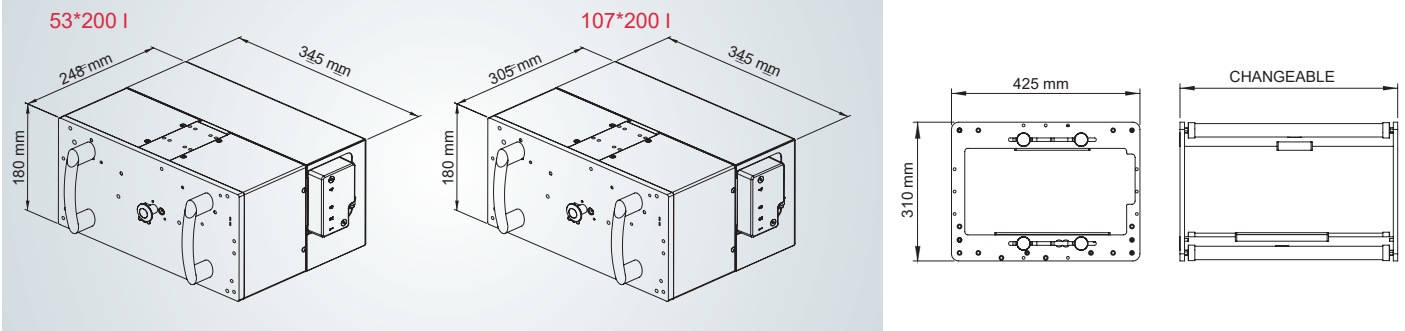

TEKNİK ÖZELLİKLER	53*200 I (Duraklamalı)	SVM 107*200 I (Duraklamalı)
Yazma Alanı	53mm x 200mm	107mm x 200mm
Yazma Hızı	50 - 400 mm/sn	50 - 350 mm/sn
Üretim	Max. 235 baskı/dk (Yazma Boyuna Göre Değişir.)	Max. 200 baskı/dk (Yazma Boyuna Göre Değişir.)
Çözünürlük	12 dots/mm (300 dpi) Dikey ve Yatay	
Ribon Uzunluğu	600 metre (656yards)	
Ribon Genişliği	35 mm ve 55 mm (-1,4"-2,2")	110 mm (4.3")
Hafıza	5000 Şablon, USB Standart	
Güç Kaynağı	100-240V 50-60 Hz	
Hava İhtiyacı (Bar)	min. 1 bar - max. 4 bar	
Ağırlık (Printer)	12,5 Kg	14,2 Kg
Boyutlar	180mm H x 248mm W x 345mm D	180mm H x 305mm W x 345mm D
Çalışma Sıcaklığı	1° - 55° (34-131 °F)	
Kontrol Paneli	7 " 800x480 Piksel Çözünürlük, Renkli Ekran, Şifre Korumalı Menüler, Çoklu Dil Desteği (20)	
Çıkış Mesajları	Makine arızalı, Resim Hazır, Açık, Dakikadaki Yazım Sayısı, vb.	
PC Programı	SAYASIS Etiket Hazırlama Programı (Gerçek zamanlı tarih ve saat, yazı, sayac, logo, vardiya kodu, 1B/2B barkod tipleri, GS1 barkodları ve GS1 değer oluşturma şihirbazı, Windows Yazıcı Sürücüsü (32-64 bit), Nice Label Yazılım Desteği, Teklynx Yazılım (Codesoft, Labelview ve Labelmatrix), Emülatör desteği, SPPL (Savema Programming Language) ile uzaktan kontrol, True-Type fontlarla çalışma imkanı, Bilgisayarla uzaktan kontrol, .csv veritabanı desteği	
Haberleşme	RS-232(PC), LAN (Ethernet), USB	
Ekonomik Ribon Modları	Dikey ve Yatay Ekonomik Ribon Modu	
Ekonomik Ribon Modları	Ayarlar, Yazma Başlangıç Değeri, Kontrast, "Ayarlarla beraber şablonları kaydetme vb.	
Alanlar	Üretim ve son kullanma tarihi/saati, Logo, Seri No, Vardiya, Text, 1B Barkodlar (EAN 13, EAN 8, CODE 128, CODE 39, GS1-128, ITF vb), 2B Barkodlar (Datamatrix, QR Code, PDF 417, Semacode, Aztec Code, GS1-Datamatrix vb.) (İsteğe bağlı değişken barkodlar.)	

TERMAL TRANSFER KODLAMA MAKİNESİ

SVM 107*75 I
SVM 107*125 I
SVM 107 C




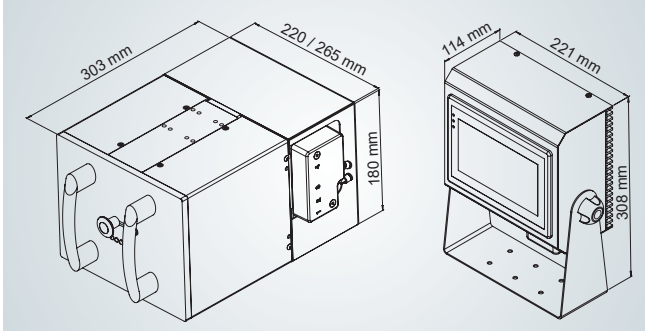


TEKNİK ÖZELLİKLER	SVM 107X125 I DURAKLAMALI	SVM 107x75 I DURAKLAMALI	SVM 107 C SÜREKLİ
Yazma Alanı	107mm x 125mm	107mm x 76 mm	107mm x 125mm (Standart) 107mm x 250mm (Opsiyonel 1) 107mm x 500mm (Opsiyonel 2)
Yazma Hızı	50 - 400 mm/sn	50 - 400 mm/sn	10 - 600 mm/sn
Üretim	Max. 300 prints/dk	Max. 320 prints/dk.	Max. 320 prints/dk.
Çözünürlük	12 dots/mm (300 dpi) Dikey ve Yatay		
Ribon Uzunluğu	600 metre (656yards)		
Ribon Genişliği	110 mm (4.3")		
Hafıza	5000 Şablon, USB Standart		
Güç Kaynağı	100-240V 50-60 Hz		
Hava İhtiyacı (Bar)	min. 1 bar - max. 4 bar		
Ağırlık (Printer)	12,6 Kg	11,6 Kg.	11,1 Kg
Boyutlar	180mm H x 265mm W x 303mm D	180mm H x 220mm W x 303mm D	180mm H x 220mm W x 303mm D
Çalışma Sıcaklığı	1° -55° (34-131 °F)		
Kontrol Paneli	7 " 800x480 Piksel Çözünürlük, Renkli Ekran, Şifre Korumalı Menüler, Çoklu Dil Desteği (20)		
Çıkış Mesajları	Makine arızalı, Resim Hazır, Açık, Dakikadaki Yazım Sayısı, vb.		
PC Programı	SAYASIS Etiket Hazırlama Programı (Gerçek zamanlı tarih ve saat, yazı, sayac, logo, vardiya kodu, 1B/2B barkod tipleri, GS1 barkodları ve GS1 değer oluşturma sihirbazı, Windows Yazıcı Sürücüsü (32-64 bit), Nice Label Yazılım Desteği, Teklynx Yazılım (Codesoft, Labelview ve Labelmatrix), Emülatör desteği, SPPL (Savema Programming Language) ile uzaktan kontrol, True-Type fontlarla çalışma imkanı, Bilgisayarla uzaktan kontrol, .csv veritabanı desteği		
Haberleşme	RS-232(PC), LAN (Ethernet), USB		
Ekonomik Ribon Modları	Dikey ve Yatay Ekonomik Ribon Modu		Dikey Ekonomik Ribon Modu
Ekonomik Ribon Modları	Ayarlar, Yazma Başlangıç Değeri, Kontrast, "Ayarlarla beraber şablonları kaydetme vb.		Kontrast, Yazma Gecikmesi, Ayarlarla beraber şablonları kaydetme vb.)
Alanlar	Üretim ve son kullanma tarihi/saati, Logo, Seri No, Vardiya, Text, 1B Barkodlar (EAN 13, EAN 8, CODE 128, CODE 39, GS1-128, ITF vb), 2B Barkodlar (Datamatrix, QR Code, PDF 417, Semacode, Aztec Code, GS1-Datamatrix vb.) (İsteğe bağlı değişken barkodlar.)		

TERMAL TRANSFER KODLAMA MAKİNESİ




SVM 128*125 I
SVM 128 C

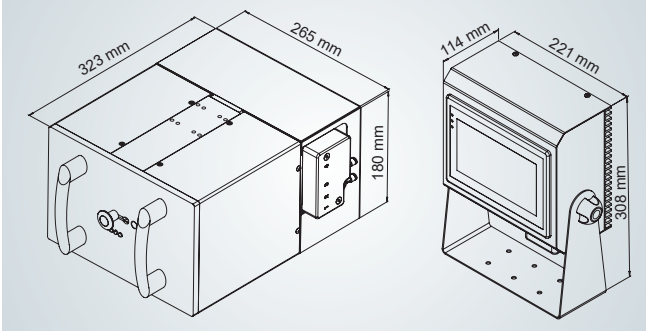



TEKNİK ÖZELLİKLER	128*125 I DURAKLAMALI	128 C SÜREKLİ
Yazma Alanı	128 mm x 125 mm	128 mm x 200 mm (Standart) 128 mm x 400 mm (Opsiyonel)
Yazma Hızı	50 - 300 mm/sn	10 - 400 mm/sn
Üretim	280 prints(dk.) (Yazma Hızına ve boyutuna göre değişir)	400 prints(dk.) (Yazma Hızına ve boyutuna göre değişir)
Çözünürlük	12 Dots/mm (300 dpi) Dikey ve Yatay	
Ribon Uzunluğu	600 metre (656yards)	
Ribon Genişliği	130 mm (5,11")	
Hafıza	5000 Şablon, USB Standart	
Güç Kaynağı	100-240V 50-60 Hz	
Hava İhtiyacı (Bar)	min. 1 bar - max. 5 bar	
Ağırlık (Printer)	13,2 Kg	12,7 Kg
Boyutlar	180mm H x 265mm W x 323mm D	
Çalışma Sıcaklığı	1° -55° (34-131 °F)	
Kontrol Paneli	7 " 800x480 Piksel Çözünürlük, Renkli Ekran, Şifre Korumalı Menüler, Çoklu Dil Desteği (20)	
Çıkış Mesajları	Makine arızalı, Resim Hazır, Açık, Dakikadaki Yazım Sayısı, vb.	
PC Programı	SAYASIS Etiket Hazırlama Programı (Gerçek zamanlı tarih ve saat, yazı, sayaç, logo, vardiya kodu, 1B/2B barkod tipleri, GS1 barkodları ve GS1 değer oluşturma şihirbazı, Windows Yazıcı Sürücüsü (32-64 bit), Nice Label Yazılım Desteği, Teklynx Yazılım (Codesoft, Labelview ve Labelmatrix), Emülatör desteği, SPPL (Savema Programming Language) ile uzaktan kontrol, True-Type fontlarla çalışma imkanı, Bilgisayarla uzaktan kontrol, .csv veritabanı desteği	
Haberleşme	Ethernet, RS-232, USB	
Ekonomik Ribon Modları	Dikey ve Yatay Ekonomik Ribon Modu	Dikey Ekonomik Ribon Modu
Ekonomik Ribon Modları	Ayarlar, Yazma Başlangıç Değeri, Kontrast, "Ayarlarla beraber şablonları kaydetme vb.	Kontrast, Yazma Gecikmesi, Ayarlarla beraber şablonları kaydetme vb.)
Alanlar	Üretim ve son kullanma tarihi/saati, Logo, Seri No, Vardiya, Text, 1B Barkodlar (EAN 13, EAN 8, CODE 128, CODE 39, GS1-128, ITF vb), 2B Barkodlar (Datamatrix, QR Code, PDF 417, SemaCode, Aztec Code, GS1-Datamatrix vb.) (İsteğe bağlı değişken barkodlar.)	

TERMAL TRANSFER KODLAMA MAKİNESİ (TRAVERSE)


SVM 32*400 TR
SVM 53*400 TR
SVM 107*400 TR
SVM 128*400 TR



TR 32/53*400

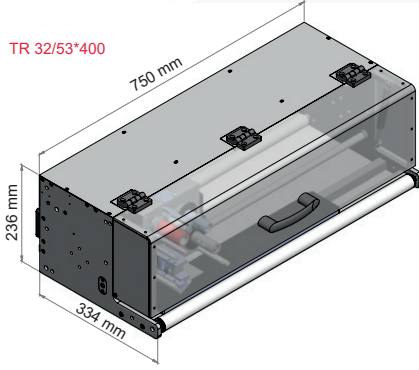

TR 107/128*400

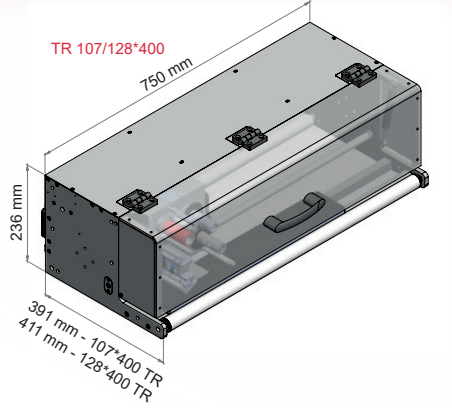


TEKNİK ÖZELLİKLER	32*400mm TR	53*400mm TR	107*400mm TR	128*400mm TR
Yazma Alanı	32mm x 125mm (tek baskı için standart) 32mmx400mm (tek baskı için opsiyonel)	53mm x 125mm (tek baskı için standart) 53mmx400mm (tek baskı için opsiyonel)	107mm x 125mm (tek baskı için standart) 107mmx400mm (tek baskı için opsiyonel)	128mm x 125mm (tek baskı için standart) 128mmx400mm (tek baskı için opsiyonel)
Yazma Hızı	50 - 400 mm/sec			
Çözünürlük	12 dots/mm (300 dpi) Dikey ve Yatay			
Ribon Uzunluğu	600 metre (656yards)			
Ribon Genişliği	22mm, 35 mm, 55mm, 110mm, 130mm (0,9" - 1,4" - 2,2" - 4,28" - 5,11")			
Hafıza	5000 Şablon, USB Standart			
Güç Kaynağı	100-240V 50-60 Hz			
Hava İhtiyacı (Bar)	min. 1 bar - max. 4 bar		min. 2 bar - max. 5 bar	
Ağırlık (Printer)	23 Kg		24 Kg	25 Kg
Boyutlar	236mm H x 334mm W x 750 L		236mm H x 391 mm W x 750mm L	236mm H x 411mm W x 750mm L
Çalışma Sıcaklığı	1° -55° (34-131 °F)			
Kontrol Paneli	7 " 800x480 Piksel Çözünürlük, Renkli Ekran, Şifre Korumalı Menüler, Çoklu Dil Desteği (20)			
Çıkış Mesajları	Makine arızalı, Resim Hazır, Açık, Dakikadaki Yazım Sayısı, vb.			
PC Programı	SAYASIS Etiket Hazırlama Programı (Gerçek zamanlı tarih ve saat, yazı, sayaç, logo, vardiya kodu, 1B/2B barkodtipleri, GS1 barkodları ve GS1 değer oluşturma sihirbazı, Windows Yazıcı Sürücüsü (32-64 bit), Nice Label Yazılım Desteği, Teklynx Yazılım (Codesoft, Labelview ve Labelmatrix), Emülatör desteği, SPPL (Savema Programming Language) ile uzaktan kontrol, True-Type fontlarla çalışma imkanı, Bilgisayarla uzaktan kontrol, .csv veritabanı desteği			
Haberleşme	RS-232(PC), LAN (Ethernet), USB			
Alanlar	Üretim ve son kullanma tarihi/saati, Logo, Seri No, Vardiya, Text, 1B Barkodlar (EAN 13, EAN 8, CODE 128, CODE 39, GS1-128, ITF vb), 2B Barkodlar (Datamatrix, QR Code, PDF 417, Semacode, Aztec Code, GS1-Datamatrix vb.) (İsteğe bağlı değişken barkodlar.)			



TERMAL TRANSFER KODLAMA MAKİNESİ (TRAVERSE)




SVM 32*600 TR
SVM 53*600 TR
SVM 107*600 TR
SVM 128*600 TR



TR 32/53*600

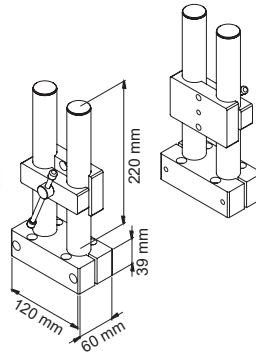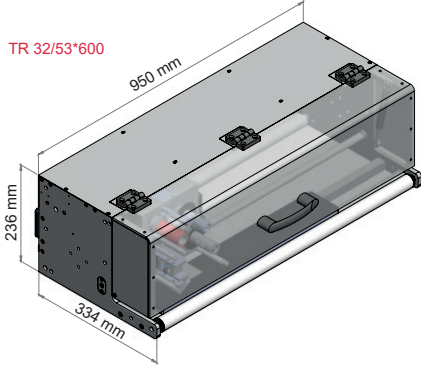

TR 107/128*600

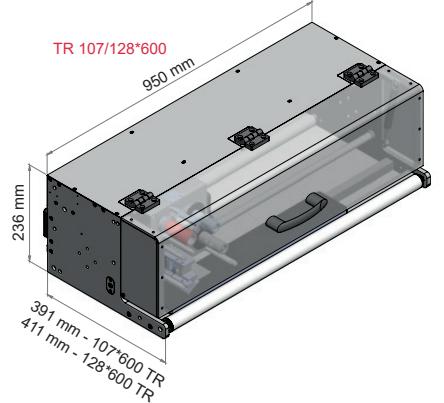

TEKNİK ÖZELLİKLER	32*600 TR	53*600 TR	107*600 TR	128*600 TR
Yazma Alanı	32mm x 125mm (tek baskı için standart) 32mmx500mm (tek baskı için opsiyonel)	53mm x 125mm (tek baskı için standart) 53mmx500mm (tek baskı için opsiyonel)	107mm x 125mm (tek baskı için standart) 107mmx500mm (tek baskı için opsiyonel)	128mm x 125mm (tek baskı için standart) 128mmx400mm (tek baskı için opsiyonel)
Yazma Hızı	50 - 400 mm/sec			
Çözünürlük	12 dots/mm (300 dpi) Dikey ve Yatay			
Ribon Uzunluğu	600 metre (656yards)			
Ribon Genişliği	22mm, 35 mm, 55mm, 110mm, 130mm (0,9" - 1,4" - 2,2" - 4,28" - 5,11")			
Hafıza	5000 Şablon, USB Standart			
Güç Kaynağı	100-240V 50-60 Hz			
Hava İhtiyacı (Bar)	min. 1 bar - max. 4 bar		min. 2 bar - max. 5 bar	
Ağırlık (Printer)	25 Kg		26 Kg	27 Kg
Boyutlar	236mm H x 334mm W x 950 L		236mm H x 391 mm W x 950mm L	236mm H x 411mm W x 950mm L
Çalışma Sıcaklığı	1° -55° (34-131 °F)			
Kontrol Paneli	7 " 800x480 Piksel Çözünürlük, Renkli Ekran, Şifre Korumalı Menüler, Çoklu Dil Desteği (20)			
Çıkış Mesajları	Makine arızalı, Resim Hazır, Açık, Dakikadaki Yazım Sayısı, vb.			
PC Programı	SAYASIS Etiket Hazırlama Programı (Gerçek zamanlı tarih ve saat, yazı, sayaç, logo, vardiya kodu, 1B/2B barkodtipleri, GS1 barkodları ve GS1 değer oluşturma sihirbazı, Windows Yazıcı Sürücüsü (32-64 bit), Nice Label Yazılım Desteği, Teklynx Yazılım (Codesoft, Labelview ve Labelmatrix), Emülatör desteği, SPPL (Savema Programming Language) ile uzaktan kontrol, True-Type fontlarla çalışma imkanı, Bilgisayarla uzaktan kontrol, .csv veritabanı desteği			
Haberleşme	RS-232(PC), LAN (Ethernet), USB			
Alanlar	Üretim ve son kullanma tarihi/saati, Logo, Seri No, Vardiya, Text, 1B Barkodlar (EAN 13, EAN 8, CODE 128, CODE 39, GS1-128, ITF vb), 2B Barkodlar (Datamatrix, QR Code, PDF 417, Semacode, Aztec Code, GS1-Datamatrix vb.) (İsteğe bağlı değişken barkodlar.)			

TERMAL TRANSFER KODLAMA MAKİNESİ (TRAVERSE)

ÇİFT KAFALI TRAVERSE YAZICILAR


SVM 32*400 TR

SVM 53*400 TR



SVM 32*600 TR

SVM 53*600 TR


YENİ
ÜRÜN



TR 32/53*400

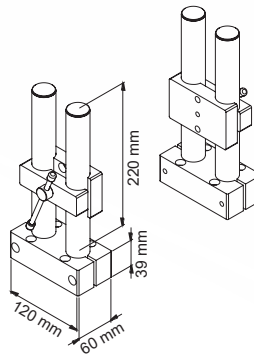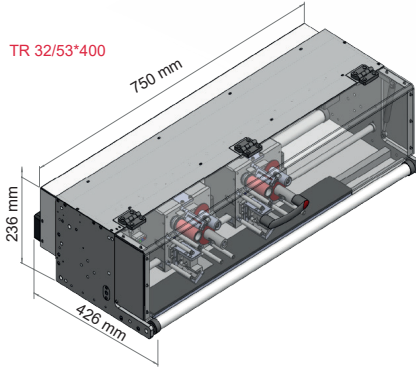

TR 32/53*600

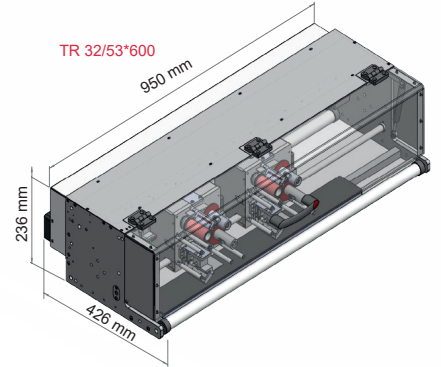

TEKNİK ÖZELLİKLER	32*400 TR (Çift Baskı Kafalı)	53*400 TR (Çift Baskı Kafalı)	32*600 TR (Çift Baskı Kafalı)	53*600 TR (Çift Baskı Kafalı)
Yazma Alanı	32mm x 125mm (tek baskı için standart) 32mm x 400mm (tek baskı için opsiyonel)	53mm x 125mm (tek baskı için standart) 53mm x 400mm (tek baskı için opsiyonel)	32mm x 125mm (tek baskı için standart) 32mm x 400mm (tek baskı için opsiyonel)	53mm x 125mm (tek baskı için standart) 128mm x 600mm (tek baskı için opsiyonel)
Yazma Hızı	50 - 400 mm/sec			
Çözünürlük	12 dots/mm (300 dpi) Dikey ve Yatay			
Ribon Uzunluğu	600 metre (656yards)			
Ribon Genişliği	22mm, 35 mm, 55mm (0,9" - 1,4" - 2,2")			
Hafıza	5000 Şablon, USB Standart			
Güç Kaynağı	100-240V 50-60 Hz			
Hava İhtiyacı (Bar)	min. 1 bar - max. 4 bar			
Ağırlık (Printer)	28 Kg		30 Kg	
Boyutlar	236mm H x 334mm W x 750 L		236mm H x 334mm W x 950mm L	
Çalışma Sıcaklığı	1° -55° (34-131 °F)			
Kontrol Paneli	7 " 800x480 Piksel Çözünürlük, Renkli Ekran, Şifre Korumalı Menüler, Çoklu Dil Desteği (20)			
Çıkış Mesajları	Makine arızalı, Resim Hazır, Açık, Dakikadaki Yazım Sayısı, vb.			
PC Programı	SAYASIS Etiket Hazırlama Programı (Gerçek zamanlı tarih ve saat, yazı, sayaç, logo, vardiya kodu, 1B/2B barkodtipleri, GS1 barkodları ve GS1 değer oluşturma sihirbazı,Windows Yazıcı Sürücüsü(32-64 bit), Nice Label Yazılım Desteği, Teklynx Yazılım(Codesoft, Labelview ve Labelmatrix), Emülatör desteği, SPPL (Savema Programming Language) ile uzaktan kontrol, True-Type fontlarla çalışma imkanı, Bilgisayarla uzaktan kontrol, .csv veritabanı desteği			
Haberleşme	RS-232(PC), LAN (Ethernet), USB			
Alanlar	Üretim ve son kullanma tarihi/saati, Logo, Seri No, Vardiya, Text, 1B Barkodlar (EAN 13, EAN 8, CODE 128, CODE 39, GS1-128, ITF vb), 2B Barkodlar (Datamatrix, QR Code, PDF 417, Semacode, Aztec Code, GS1-Datamatrix vb.) (İsteğe bağlı değişken barkodlar.)			


SVM D-110




TEKNİK ÖZELLİKLER	SVM D-110 S (Yavaş Model)	SVM D-110 F (Hızlı Model)
Etiket Hızı	Max. 30 metre/dakikada	Max. 60 metre/dakikada
Güç Kaynağı	100-240V AC, 500W, 50-60 Hz	
Çıkış Mesajları	Etiket Besleme Sinyali / Arıza Sinyali , Meşgul Sinyali	
Haberleşme	LAN (Ethernet) (İsteğe Bağlı)	
Bağlantı Türleri	Röle(NPN, PNP) Fotosel(NPN, PNP)	
Gelişmiş Kontrol	Enkoderli veya enkodersiz çalışabilme, Yazıcı bağlanabilme (opsiyonel), Fan mekanizması bağlanabilme (isteğe bağlı), Şeffaf etiket sensörü (isteğe bağlı), Eksik etiket hatası, Etiket koptu hatası, Yazıcı arızası hatası	
Ekran	4,3" / 272x480 piksel çözünürlüklü dokunmatik ekran, Kullanıcı menüsü, Ayar menüsü, Kullanıcı başlat/durdur	
Dil Seçeneği	Çoklu Dil Desteği(TR,EN,IT,DE,RU,AR,FR,ES,CS,NL,CN,KO,PT,EL,FA)	
Max. Etiket Rulo Çapı	300 mm	
Makara Tutucu	76 mm	
Max. Etiket Genişliği	110 mm	
Ağırlık	25 kg	
Yazıcı Kurulabilir	SVM 32*53*107 mm Duraklamalı Yazıcı	



SVM D-110 (YATAY)

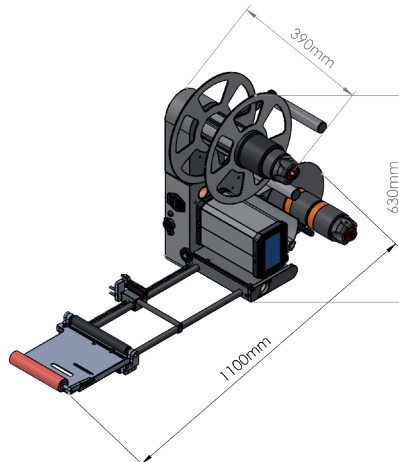


SVM D-110 (DİKEY)

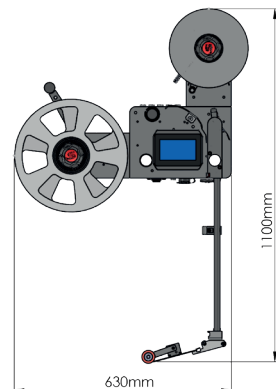

SAVEMA ETİKET DAĞITICI VE ETİKET UYGULAYICI

SVM D-160

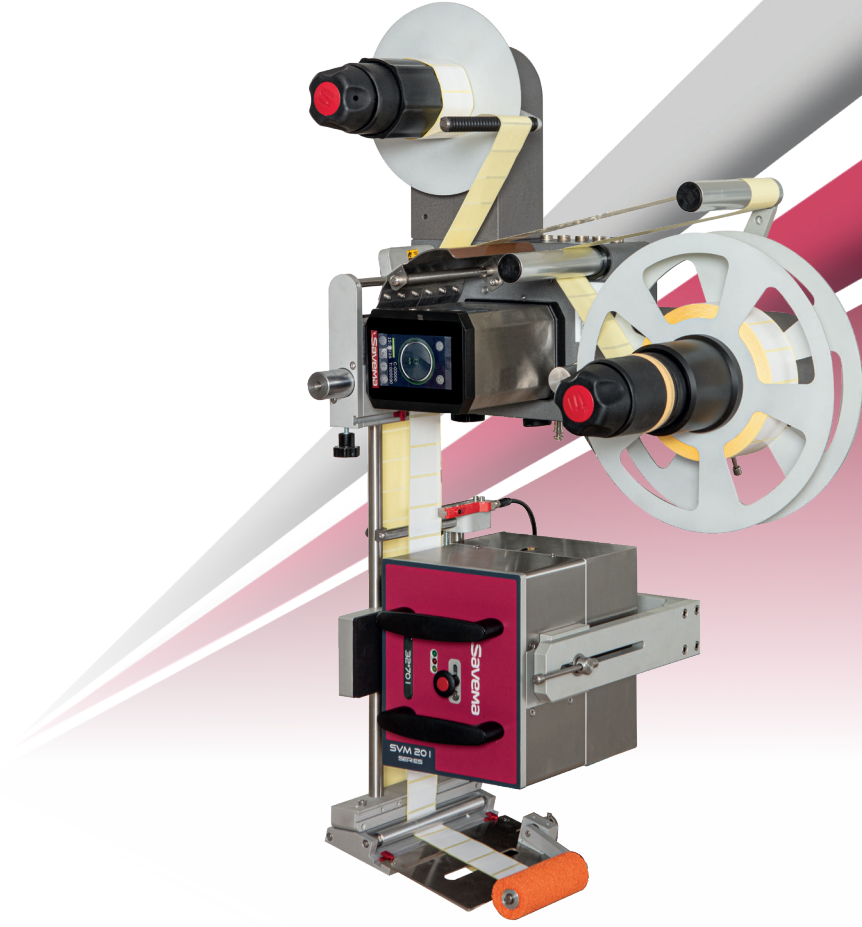


TEKNİK ÖZELLİKLER

SVM D-160


Etiket Hızı	Max. 45 metre/dakikada
Güç Kaynağı	100-240V AC, 500W, 50-60 Hz
Çıkış Mesajları	Etiket Besleme Sinyali / Arıza Sinyali , Meşgul Sinyali
Haberleşme	LAN (Ethernet), (İsteğe Bağlı)
Bağlantı Türleri	Röle(NPN, PNP) Fotosel(NPN, PNP)
Gelişmiş Kontrol	Enkoderli veya enkodersiz çalışabilme, Yazıcı bağlanabilme (opsiyonel), Fan mekanizması bağlanabilme (isteğe bağlı), Şeffaf etiket sensörü (isteğe bağlı), Eksik etiket hatası, Etiket koptu hatası, Yazıcı arızası hatası
Ekran	4,3" / 272x480 piksel çözünürlüklü dokunmatik ekran, Kullanıcı menüsü, Ayar menüsü, Kullanıcı başlat/durdur
Dil Seçeneği	Çoklu Dil Desteği(TR,EN,IT,DE,RU,AR,FR,ES,CS,NL,CN,KO,PT,EL,FA)
Max. Etiket Rulo Çapı	300 mm
Makara Tutucu	76 mm
Max. Etiket Genişliği	160 mm
Ağırlık	30 kg
Yazıcı Kurulabilir	SVM 32*53*107 mm Duraklamalı Yazıcı



SVM D-160 (YATAY)

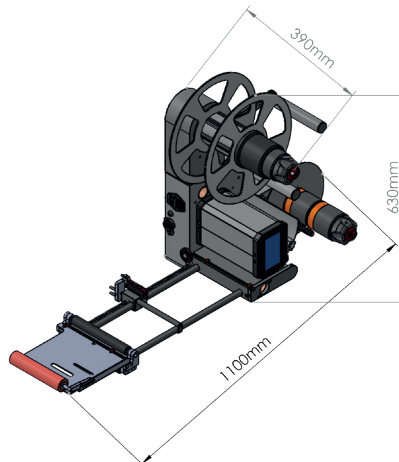

SVM D-160 (DİKEY)

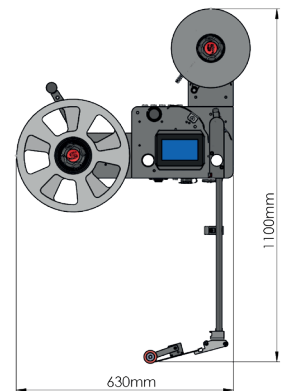

SAVEMA ETİKET DAĞITICI VE ETİKET UYGULAYICI

SVM D-240


YENİ
ÜRÜN




TEKNİK ÖZELLİKLER		SVM D-240
Etiket Hızı		Max. 30 metre/dakikada
Güç Kaynağı		100-240V AC, 500W, 50-60 Hz
Çıkış Mesajları		Etiket Besleme Sinyali / Arıza Sinyali , Meşgul Sinyali
Haberleşme		LAN (Ethernet), (İsteğe Bağlı)
Bağlantı Türleri		Röle(NPN, PNP) Fotosel(NPN, PNP)
Gelişmiş Kontrol		Enkoderli veya enkodersiz çalışabilme, Yazıcı bağlanabilme (opsiyonel), Fan mekanizması bağlanabilme (isteğe bağlı), Şeffaf etiket sensörü (isteğe bağlı), Eksik etiket hatası, Etiket koptu hatası, Yazıcı arızası hatası
Ekran		4,3" / 272x480 piksel çözünürlüklü dokunmatik ekran, Kullanıcı menüsü, Ayar menüsü, Kullanıcı başlat/durdur
Dil Seçeneği		Çoklu Dil Desteği(TR,EN,IT,DE,RU,AR,FR,ES,CS,NL,CN,KO,PT,EL,FA)
Max. Etiket Rulo Çapı		300 mm
Makara Tutucu		76 mm
Max. Etiket Genişliği		240 mm
Ağırlık		35 kg
Yazıcı Kurulabilir		SVM 32*53*107*128 mm Duraklamalı Yazıcı



SVM D-240 (YATAY)

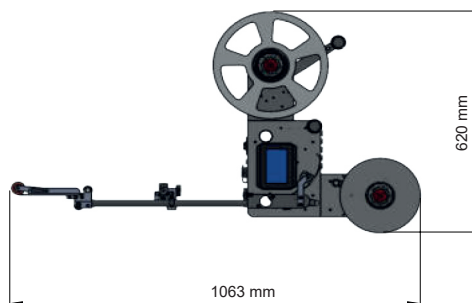

SVM D-240 (DİKEY)

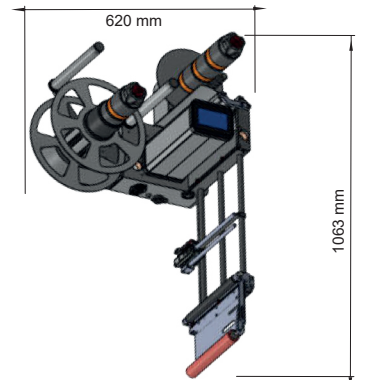


PEDALLI SİSTEM



TEKNİK ÖZELLİKLER	Ayak Pedal Sistemi
Min. Ürün Genişliği	Ürünün yazıcı tipine ve yazma alanı konumuna bağlıdır
Max. Ürün Genişliği	Belirtilen minimum boyutlardan daha büyük olmak kaydıyla elde taşınabilen tüm paketler.
Entegre Edilebilir Yazıcılar	32mm, 53mm, 107mm, 128mm Duraklamalı Yazıcılar
Kontrol Türü	Pedal (Manuel) Kontrol (İsteğe Bağlı Otomatik Kontrol)
Ağırlık	24 Kg
Boyutlar	295mm H x 450mm W x 400mm D
Kullanım Alanı	PE, PP, BOPP, CPP, LLDP, LDP, Kuşe, Kraft, Hazır etiket, vs. gibi hazır torbaların üzerine baskı yapabilmek.

XY HAREKETLİ MEKANİZMA

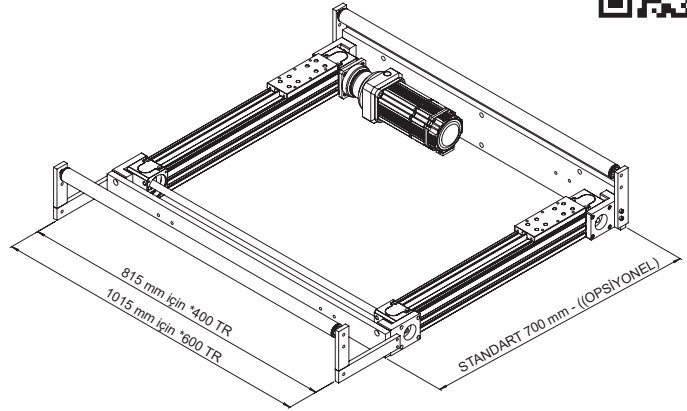

TEKNİK ÖZELLİKLER	XY Traverse Printer
Yatay Hareket	Min. 350 mm Max. 850 mm
Dikey Hareket	Traverse boyutuna bağlıdır
Max. Ürün Genişliği	900 mm
Kontrol Türü	Servo Motor Kontrol
Güç Kaynağı	100-120V 50-60 Hz 200-240V 50-60 Hz
Ağırlık	20 Kg (DEĞİŞTİRİLEBİLİR)
Boyutlar	815 / 1015 W X 700 D (Opsiyonel)

SVM 100-A1 SÜRTÜNMELİ BESLEME

SVM 100-A2 VAKUM BESLEME


SVM 100-B KONVEYÖR BANT



**SVM 100 - B
KONVEYÖR BANT**



**SVM 100 - A1
SÜRTÜNMELİ BESLEME**




**SVM 100 - A2
VAKUM BESLEME**




Konveyör Bant Teknik Özellikler

Min. Ürün Geniřlięi	50mm (W) x 80mm (L)
Max. Ürün Geniřlięi	300mm (W) x 400mm (L)
Bant Hızı	50-500 mm/sec.
Güç Kaynaęı	100-120V 50-60 Hz 200-240V 50-60 Hz
Aęırlık	55 Kg
Çalıřma Modu	Duraklamalı/Sürekli

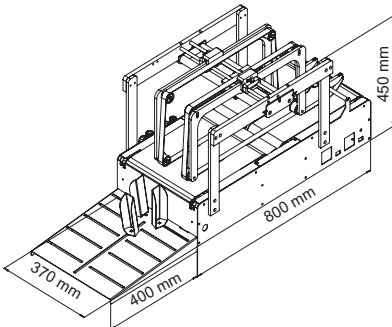


Sürtünmeli Besleme Teknik Özellikler

Min. Ürün Geniřlięi	50mm (W) x 80mm (L)
Max. Ürün Geniřlięi	300mm (W) x 400mm (L)
Min-Max Ürün Kalınlıęı	0,1 - 4 mm (ürün türüne baęlıdır)
Bant Hızı	600 mm/sec.
Güç Kaynaęı	100-120V 50-60 Hz 200-240V 50-60 Hz
Aęırlık	20 Kg

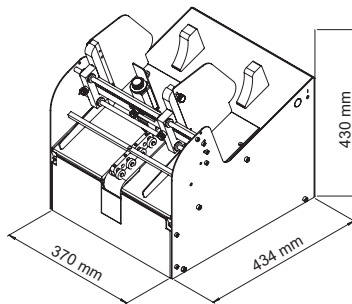


Vakum Besleme Teknik Özellikler

Min. Ürün Geniřlięi	100mm (W) x 100mm (L)
Max. Ürün Geniřlięi	300mm (W) x 320mm (L)
Güç Kaynaęı	100-120V 50-60 Hz 200-240V 50-60 Hz
Aęırlık	14 Kg




YEDEK PARÇA VE SARF MALZEMELERİ


SVM 107mm TERMAL YAZICI KAFA

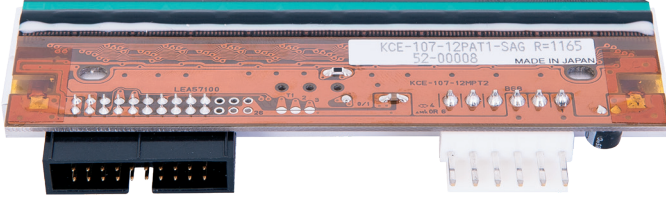


SVM 128mm TERMAL YAZICI KAFA

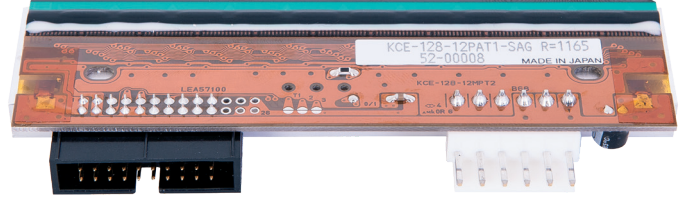

SVM 32mm TERMAL YAZICI KAFA

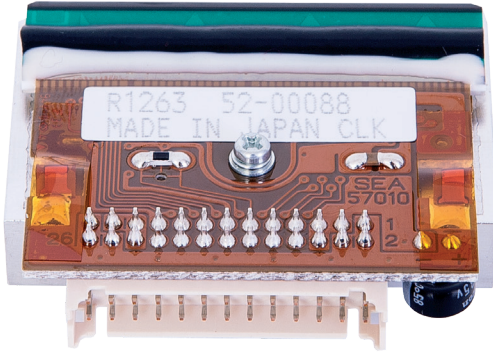



SVM 53mm TERMAL YAZICI KAFA

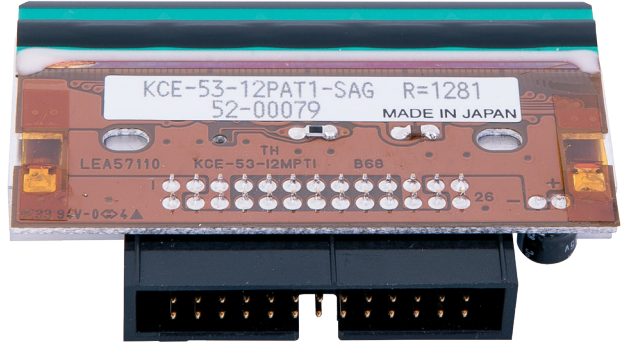

SVM TERMAL RİBONLAR



- Wax/Resin Grade
- Premium Wax/Resin Grade
- Resin Grade

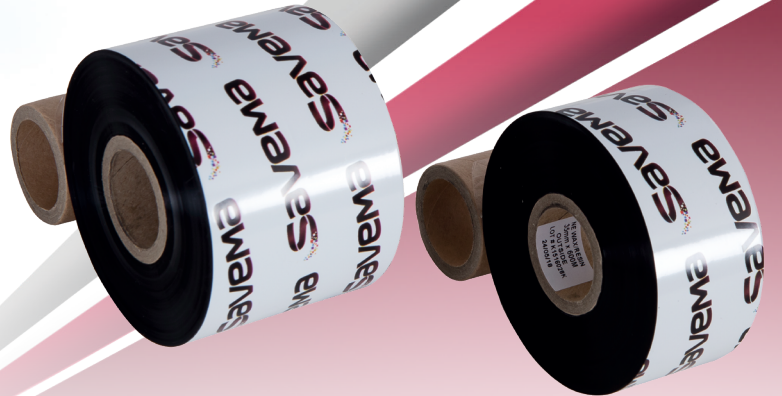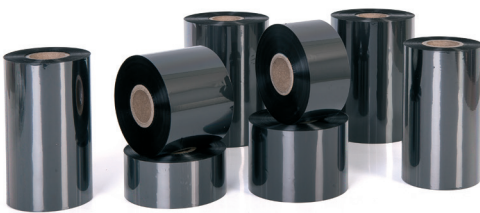



Savema
Markalama ve Kodlama Makineleri

Büyükayacakosb mah. Kuddusi Cad.
No: 4 42280
Selçuklu / Konya / TÜRKİYE

Tel : +90 332 239 23 39
Fax: +90 332 239 23 19

www.savema.com.tr
info@savema.com.tr