

# SVM-RA2

Resin


## Near Edge yazıcılar için termal transfer ribonu

- Bulaşmaya ve çizilmeye karşı mükemmel direnç
- Solventlere ve yüksek sıcaklığa karşı mükemmel direnç
- Tüm sentetik yüzeylerde yüksek baskı kalitesi




### Mürekkep koyuluğu


Macbeth D19C (yansıma ile optik yoğunluk)

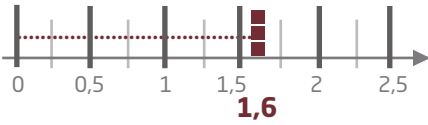

### 90° barkod

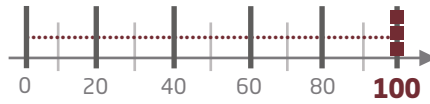


### Netlik / Küçük karakterler




### Önerilen baskı yüzeyleri

Vellum kağıt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kuşe etiketler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Parlak kaplamalı	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PET	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>


### Baskı hızı

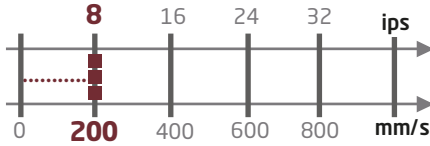


### Baskı kafası enerjisi

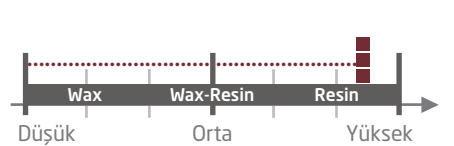


### Aşınma

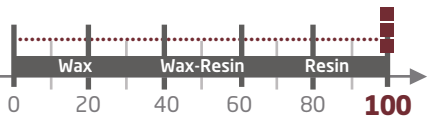

### Isı ayarları

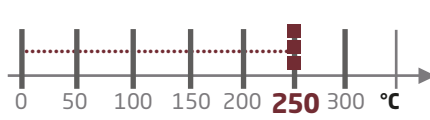

### Çözücü direnci

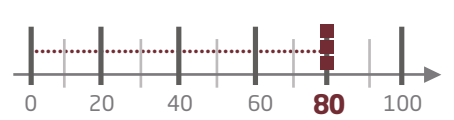

### ŞERİT YAPISI

Mürekkep: Resin

Renk: Siyah

Mürekkep erime noktası: 80°C

Toplam ribon kalınlığı: <9µm

Film kalınlığı: 4,5µm

### SERTİFİKALAR

REACH/SVHC 1907/2005/EC

EU Gıda temas 1935/2004/EC

RoHS / Ağır metaller 2011/65/EU

California Proposition 65

### SAKLAMA KOŞULLARI

12 ay önerilir

Sıcaklık: min 5°C, max 35°C

Nem Oranı: min 20%, max 80%

**Savema**

Büyükkayacak Organize Sanayi Bölgesi  
Kuddusi Caddesi No:4  
SELÇUKLU / KONYA / TÜRKİYE PK: 42280

Tel : +90 332 239 23 39  
Fax: +90 332 239 23 19  
info@savema.com.tr



www.savema.com.tr