

SVM-RAO

Resin


Near Edge yazıcılar için termal transfer ribonu

- Bulasmaya ve çizilmeye karşı iyi direnç
- Çok iyi baskı kalitesi
- Yüksek sıcaklığa karşı dayanıklılık




Mürekkep koyuluğu


Macbeth D19C (yansıma ile optik yoğunluk)

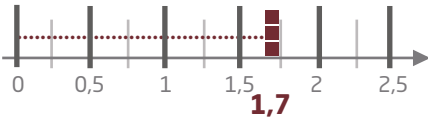

90° barkod

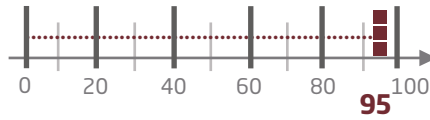


Netlik / Küçük karakterler

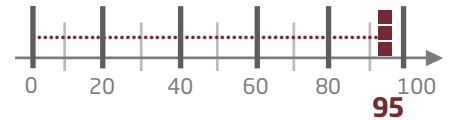


Önerilen baskı yüzeyleri

| | | | |
|------------------|-------|-----|-------|
| Vellum kağıt | ■ □ □ | PP | ■ ■ ■ |
| Kuşe etiketler | ■ ■ □ | PE | ■ ■ ■ |
| Parlak kaplamalı | ■ ■ □ | PET | ■ ■ ■ |


Baskı hızı

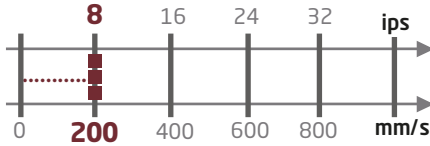


Baskı kafası enerjisi

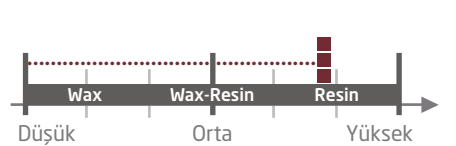


Aşınma

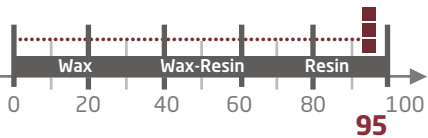

Isı ayarları

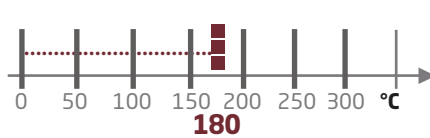

Çözücü direnci

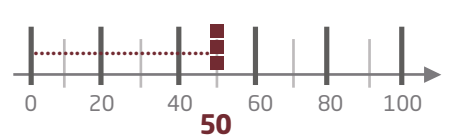

ŞERİT YAPISI

Mürekkep: Resin

Renk: Siyah

Mürekkep erime noktası: 80°C

Toplam ribon kalınlığı: <9µm

Film kalınlığı: 4,5µm

SERTİFİKALAR

REACH/SVHC 1907/2005/EC

EU Gıda temas 1935/2004/EC

RoHS / Ağır metaller 2011/65/EU

California Proposition 65

Halojen kısıtlamalar

SAKLAMA KOŞULLARI

12 ay önerilir

Sıcaklık: min 5°C, max 35°C

Nem Oranı: min 20%, max 80%

Savema

Büyükkayacak Organize Sanayi Bölgesi
Kuddusi Caddesi No: 4
SELÇUKLU / KONYA / TÜRKİYE PK: 42280

Tel : +90 332 239 23 39
Fax: +90 332 239 23 19
info@savema.com.tr



www.savema.com.tr